


C
RS485



绝缘电阻: $\geq 100\text{ M}\Omega$ (/ /)
国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证参数:
 U_m 250V
1 2
 U_o 8.7V
1 3
 U_o : 28V I_o : 93mA P_o : 651mW

环境条件:
-20 °C ~ +60 °C
10 %RH ~ 90 %RH (40 °C)
80 kPa ~ 106 kPa
-40 °C ~ +80 °C

外形规格: 12.8mm×110mm×117mm
防护等级: IP 20
功耗:

Nanjing New Power Electric Technology Co., Ltd.

→ 外形结构

× × : 12.8mm×110mm×117mm

→ 应用

→ BUS规格

→ 安装


○ DIN IEC 60715 35mm

○ C.

A. BUS DIN 35

B. DIN BUS BUS

D. ○

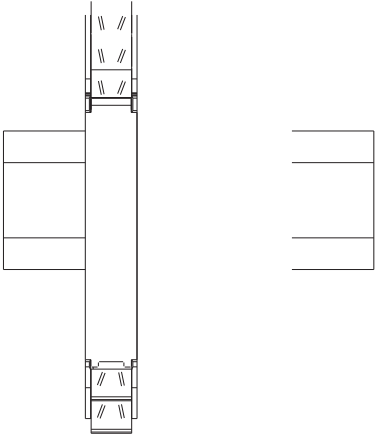

→ 面板显示

○ PWR: ()

○ ALM: ()

4~20mA

→ 编程及校准

○

○

○

○

→ 注意事项

○ IP 20 ()

○ IEC/EN 60664-1 2

○ IEC 61000-4

○

○

→ 补充说明

○